

**SC/APC-LC/PC-1m BIELY 9/125 SX G657A - optický patchcord,
Simplex, 9/125/3000, G657A, LSZH, farba opt. plášť'a: biela, dĺžka 1m****Kód: [11HYU0026](#)**

Parametre:

Pre vnútornú inštaláciu

- Konektor A: SC/APC • Typ vlákna: G.657A2
- Konektor B: LC/PC • Plášť: LSZH
- Prevedenie: Simplex




Mechanické parametre	Počet vlákien	Hmotnosť [kg] (+/-10%)	Priemer [mm] (+/-5%)	Typ vlákna	Plášť
	1	0,024	3	G.657A2	LSZH PE

Mechanické parametre	Norma IEC	DB
MAX Útlm IL (>97% vzoriek)	IEC 61300-3-4	≤0,30
AVG Útlm IL (>97% vzoriek)	IEC 61300-3-4	≤0,15
Útlm RL PC konektor (>97% vzoriek)	IEC 61300-3-6	≥50
Útlm RL APC konektor (>97% vzoriek)	IEC 61300-3-6	≥60

Optický patchcord slúži ako prepojovací kábel, ktorý je zakončený na oboch stranách optickými konektormi. Najčastejšie sa používa na prepojenie pasívneho optického prvku s aktívnym..

Uncabled fibre macro-bending loss	ITU-T Standard by fibre type									
	G.657B3			G.657A2/B2			G.657A1		G.652D	
Fibre type										
Radius (mm)	10	7.5	5	15	10	7.5	15	10	30	
Number of turns	1	1	1	10	1	1	10	1	100	
Max. at 1550 nm (dB)	0.03	0.08	0.15	0.03	0.1	0.5	0.25	0.75	0.1	
Max. at 1625 nm (dB)	0.1	0.25	0.45	0.1	0.2	1.0	1.0	1.5	-	

❖ Available bend radius

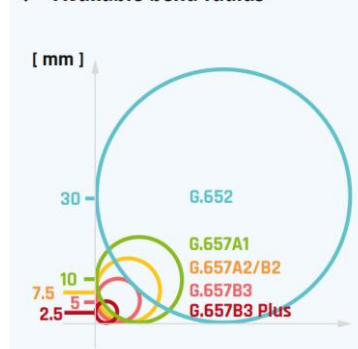

CoreTel s.r.o.
K Cintorínu 64
010 04 Žilina
Slovenská republika

IČO: 47 744 731
IČ DPH: SK2024077726

Fio banka a.s. č.ú.:
EUR: 2500577171/8330
CZK: 2100577172/2010
USD: 2400577174/8330

Tel. č.: +421 948 87 55 87
Tel. č.: +421 948 86 55 86
Email: coretel@coretel.eu
Web: www.coretel.eu