

FPT/144 – vonkajšia optická spojka typ B s príslušenstvom na 144 zvarov, 6 x kazeta na 24 zvarov, držiak na stenu/stĺp, 1 x oválny port a 4 x kruhový port

Kód: 11HYU0277

Spojka obsahuje plne vzduchotesné, tepelne utesniteľné alebo mechanické vstupno/výstupné porty. Tento typ spojky sa používa na ochranu káblov z optických vlákien a ich vetvenia. Kryt je vyrobený z vysoko kvalitného plastu odolného voči UV žiareniu, nízkej (-40 ° C) a vysokej (+ 60 ° C) teplote a chemikáliám, vďaka čomu je vhodný pre nadzemné, potrubné a pozemné inštalácie. Má krytie IP68. Je navrhnutý tak, aby jeho inštalácia bola jednoduchá a efektívna. Organizáciu optických vlákien v FPT/144 spojke uľahčujú kazety na optické vlákna. Všetky kovové časti spojky optickej hrncovej spojky sú vyrobené z materiálov odolných voči korózii.




Kompletné príslušenstvo pre optickú spojku:

- **Držiak na pripevnenie spojky na stenu/stĺp**
- Tepelne zvarané tesniace rúrky
- 60 mm ochrany zvarov
- Ochranné trubice pre rozvod vlákien
- Hliníková páska (samolepiaca) na ochranu kábla pri zvaraní tesniacich rúrok
- Zmršťovacie hadice
- Samolepiaca ochranná páska
- Spona na rozvetvenie káblov
- Brúsny papier
- Papierové štítky
- Plastové sťahovacie pásy na jedno použitie
- 6x kazeta na 24 zvarov

Max. výška: 505 mm

Max. priemer tuby: 160 mm

Max. priemer vstupu: 22 mm

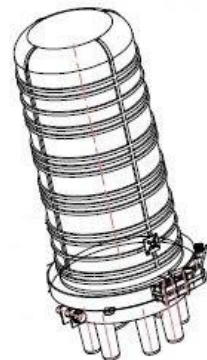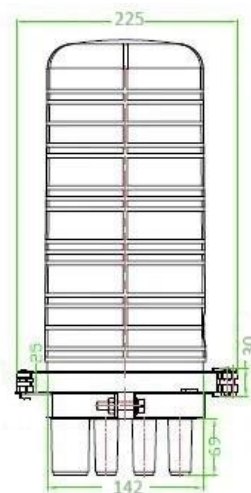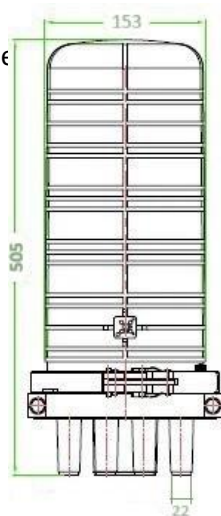

CoreTel s.r.o.
K Cintorínu 64
010 04 Žilina
Slovenská republika

IČO: 47 744 731
IČ DPH: SK2024077726

Fio banka a.s. č.ú.:
EUR: 2500577171/8330
CZK: 2100577172/2010
USD: 2400577174/8330

Tel. č.: +421 948 87 55 87
Tel. č.: +421 948 86 55 86
Email: coretel@coretel.eu
Web: www.coretel.eu