


DROP FTTx 2SM G657A2-3mm-1000N - univerzálny optický kábel, 2vl SM 9/125, čierny

Kod:17CRT1292

Použitie: Vzdušné inštalácie, FTTH, prístupové siete

Rozpätie: 50Harmonizovaná technická špecifikácia pre CPR: EN-13501-6:2014

- Typ vlákna: single-mode
- Typ vlákna: G.657A2
- Počet vlákien: 2
- Vonkajší priemer: 3 mm
- Minimálny polomer ohybu kábla: 30 mm
- Vonkajší plášť: TPU - čierny
- Rozsah prevádzkovej teploty: od - 30[°C] do 60[°C]
- Maximálna napínacia sila: 1000 N
- Tlaková odolnosť: 500N/100mm

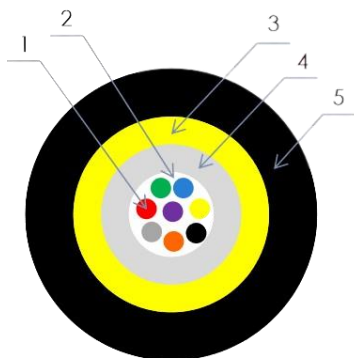

- Konštrukcia kábla:
- 1 - Optické vlákna
 - 2 - Hydrofóbny gél
 - 3 - Aramidové vlákna
 - 4 - Centrálna rúrka
 - 5 - Vonkajší plášť TPU



Mechanické parametre	Norma IEC/ISO/EN	Krátkodobý	Dlhodobý
Pevnosť v ťahu	IEC 794-1-E1	1000N	500N
Odolnosť proti rozdrveniu	IEC 794-1-E3	1000N/100 mm	
UV odolnosť	ISO 4892/2	Áno	
Odolnosť proti prenikaniu vody	IEC 794-1-F5B	Áno	
Odolnosť proti oderu	IEC 794-1-E2	Áno	
Teplotný cyklický test	IEC 794-1-F1	2 tepelné cykly v rozsahu -40°C÷70°C	
Reakcia na oheň	EN-13501-6:2014	Eca	
Nebezpečné látky	EN-13501-6:2014	N/A	

CoreTel s.r.o.
K Cintorínu 64
010 04 Žilina
Slovenská republika

IČO: 47 744 731
IČ DPH: SK2024077726

Fio banka a.s. č.ú.:
EUR: 2500577171/8330
CZK: 2100577172/2010
USD: 2400577174/8330

Tel. č.: +421 948 87 55 87
Tel. č.: +421 948 86 55 86
Email: coretel@coretel.eu
Web: www.coretel.eu