


Nová generace rozváděčů MIS 600 vychází ze stavebnicového systému a plně nahrazuje řadu MIS 2. Rozváděč MIS 600 je univerzální řešení skříň určené k distribuci 600 párů s možností instalace ve vnitřním i venkovním prostředí. Sloupek je určen k výstavbě rozvodných sítí s podzemním vedením a instaluje se ve volném prostoru do výkopu.

- ▶ 600 párový rozváděč
- ▶ Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (20+1 pozice)
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ Ranžirovací oka
- ▶ Pryžové průchodky
- ▶ Uzamykatelné dveře
- ▶ Tříbodový zámek
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď případně pod omítku
- ▶ Stupeň krytí IP 54

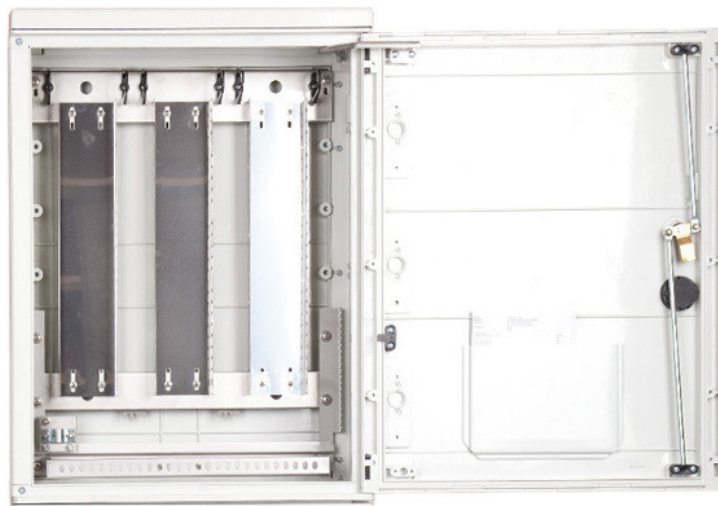

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	1 × ø 77 mm, 5 × ø 50 mm, 6 × ø 30 mm, 2 × ø 25 mm
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	SMC
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	730 × 550 × 245 mm
Hmotnost	19 kg

### OBJEDNACÍ KÓDY

8295.00/0200MK200805-	MIS 600 (1 nosník LSA 20+1)
8295.00/0200MK600805--	MIS 600 (3 nosníky LSA 20+1)
8295.15/0000F	Podstavec SIS pro MIS 600/900



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/metalicke-rozvadec/mis-600-rozvadec-na-i-pod-omi-tku>

MICOS  
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511  
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz  
[www.micostelcom.cz](http://www.micostelcom.cz)