

Optická vana ORMPM 3U/144 je určena k uložení 144 optických konektorů ve 12 vertikálně uložených modulech ve vnitřním prostředí. Konstrukce optické vany umožňuje její instalaci do 19" rámu.

- ▶ Kapacita 144 optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC, E2000
- ▶ 12 vertikálně uložených modulů
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna
- ▶ Instalace do 19" rámu
- ▶ Výška 3U
- ▶ Možnost instalace na přední i zadní lišty
- ▶ Možnost posuvu v horizontální poloze




## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál	lakovaný AlMg3
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	130 × 483 × 250 mm
Hmotnost	3,2 kg

## OBJEDNACÍ KÓDY

8562.00/0000F	ORMPM 3U/144 (pevné patky)
8562.10/SC00F	Modul 12× SC
8562.43/SC00F	Modul 24× SC
8562.25/0000F	Box na rezervy 1U
8562.15/0000F	Box na rezervy 2U
8562.80/0000F	Box na rezervy – zadní vstup s oky
8562.18/0000F	Vyvazovací panel s plexi
8562.11/0000F	Vedení ORMPM 3U
8562.38/000CF	Panel zaslepovací
491582	Vrapovaná trubka 4,8 × 7,1 mm

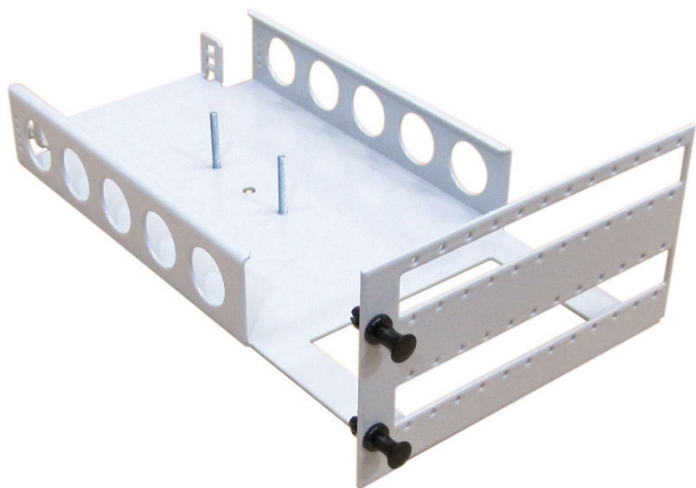

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-vany/ormpm-3u-144-modulovy-rozvadec>

MICOS  
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511  
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz  
[www.micostelcom.cz](http://www.micostelcom.cz)