

Výklopný rozváděč ORMPV je určen k uložení 96-144 optických konektorů ve vnitřním prostředí. Konstrukce rozváděče umožňuje jeho instalaci do 19" rámu.

- ▶ Max. kapacita 96xSC nebo 144xLC optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC, ST, FC, E2000, LC, SC DUPLEX
- ▶ Držák optických kazet
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna
- ▶ Samolepící kabelová oka
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace do 19" rámu
- ▶ Možnost zadního uchycení
- ▶ Posuvné boční patky
- ▶ Výška 2U
- ▶ Vstup kabelu zezadu nebo z boku




TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál	lakovaný aluzink
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	88 × 436 × 282 mm
Hmotnost	4,6 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

8505.15/000CF	Panel 72× E2000
8505.27/000CF	Panel 48× E2000
8505.28/000CF	Panel 48× ST/FC
8505.56/000CF	Panel 96× SC
8505.57/000CF	Panel 96× E2000
8505.84/0000F	Sada – 8× kazet SK 120, držáky svárů, víčko, panty
8563.00/0000F	Bez konektorového panelu
8563.51/000CF	Panel 48x SC
8563.57/000CF	Panel 72 × SC

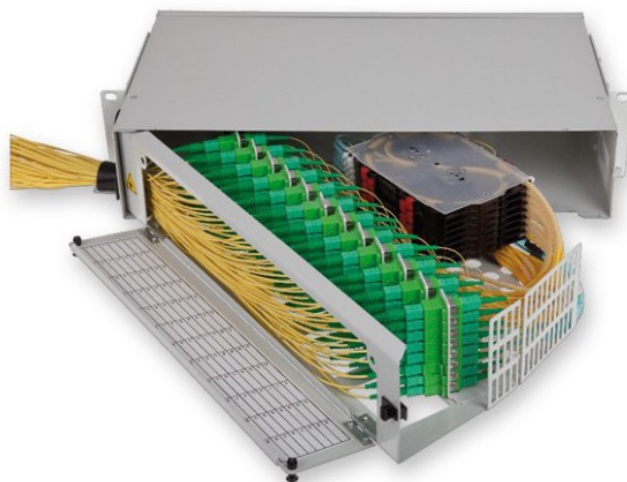

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-vany/ormpv-2u-vyklapny-rozvadec>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz