

Optická nadzemní spojka SNM 72 VS SIS je určena pro uložení 72 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu. Plastový korpus sloupku je osazen jedním rozváděčem SNM 72 VS.

- ▶ Maximální kapacita 72 svárů
- ▶ Plastový korpus
- ▶ Instalace – samostatný sloupek
- ▶ Možnost zkrácené verze sloupku
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 2 m
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ Ranžirovací oka
- ▶ PG průchodky




### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	4 × 8–12 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	4 × PG13.5
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Teplotní rozsah	–40 °C / +70 °C
Materiál	PVC, PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	1747 × 290 × 209 mm
Hmotnost	11 kg

### OBJEDNACÍ KÓDY

85HC.20/0000F SNM 72 VS SIS

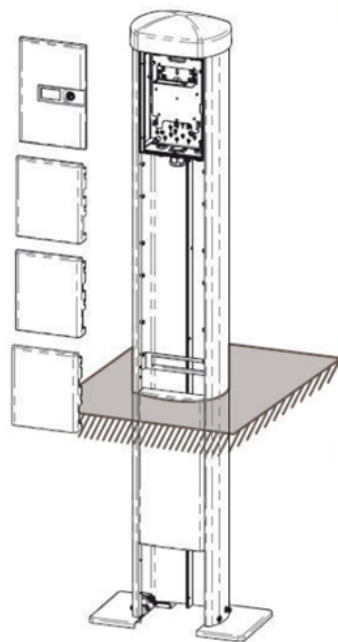

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/pilirove-opticke-rozvadece/snm-72-vs-sis-opticka-sloupkova-spojka>

MICOS  
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511  
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz  
[www.micostelcom.cz](http://www.micostelcom.cz)