



LC-07-24U-76-25002-0P-G

VENKOVNÍ ROZVADĚČE

LC-07 IP55 termoizolovaný



Datový termoizolovaný rozvaděč Solarix LC-07 je určen k instalaci prvků strukturované kabeláže zvláště ve venkovním prostředí. Skelet rozvaděče LC-07 je tvořen svařovaným rámem s plným stropem. V zadní části jsou připraveny otvory pro zavěšení. Z čelní strany je rozvaděč osazen celoplechovými dveřmi s výklopnou klikou, cylindrickým zámkem a třibodovým uzávěrem. Bočnice lze otevřít z vnitřní strany a lze je zaměňovat za varianty plné bočnice bez otvorů, nebo s otvory pro osazení ventilátory. Součástí rozvaděče je i kryt stropu – stříška sloužící jako ochrana proti dešti a přímému slunečnímu svitu. Rozvaděč je také pro snazší manipulaci osazen čtyřmi závěsnými oky.

Vstup kabelů je řešen kabelovými průchodkami umístěnými ve dně rozvaděče. Do standardní výbavy rozvaděče patří dva páry posuvných 19" vertikálních lišt. Rozvaděč je jako celek termoizolovaný.

Povrchová úprava je provedena termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80 až 120 µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním vlivům. Jiné odstíny RAL je možné objednat.

V případě, že rozvaděč bude trvale umístěn na pevné podložce, je třeba vybavit jej podstavcem.

Standardní provedení

- výška 15U, 24U
- šířka 700 mm
- hloubka 400 a 600 mm



LC-07-24U-76-25001-00-G


19" standard

IP 55

IP 43

Konstrukce

- svařovaný termoizolovaný skelet
- přední celoplechové termoizolované dveře s pákovou klikou, cylindrickým zámkem a třibodovým uzávěrem
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, venkovní panty, možnost volby pravého, nebo levého otevírání
- otevíratelné bočnice, které lze dodat s ventilační jednotkou
- 12 × kabelové průchodky PG-16 ve dně rozvaděče
- 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt
- kryt stropu v podobě stříšky se závěsnými oky pro snazší manipulaci
- nosnost 100 kg
- stupeň krytí: IP 55 - v provedení s plnou bočnicí
- stupeň krytí: IP 43 - v provedení s osazenou bočnicí s ventilátory

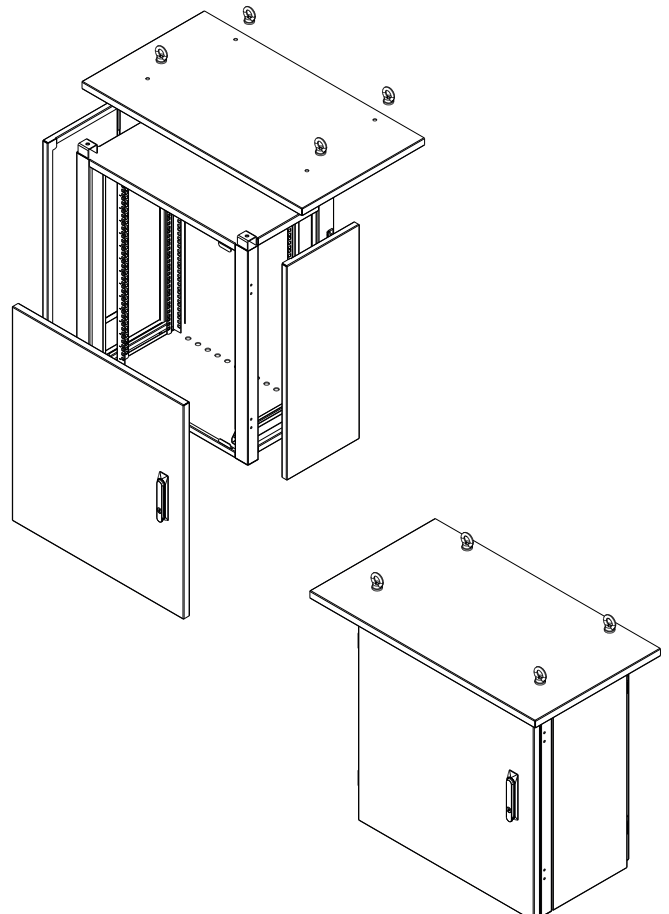

Katalogové číslo	Model	Popis	Výška (v U)	Výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80871070	LC-07-15U-74-25001-00-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 15U 700 x 400, RAL 7035 bez ventilační jednotky	15	790	700	400
80871071	LC-07-15U-74-25002-0P-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 15U 700 x 400, RAL 7035 s vent. jedn. pravá bočnice	15	790	700	400
80871072	LC-07-15U-74-25002-0L-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 15U 700 x 400, RAL 7035 s vent. jedn. levá bočnice	15	790	700	400
80871080	LC-07-24U-76-25001-00-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 bez ventilační jednotky	24	1 190	700	600
80871081	LC-07-24U-76-25002-0P-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 s vent. jedn. pravá bočnice	24	1 190	700	600
80871082	LC-07-24U-76-25002-0L-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 s vent. jedn. levá bočnice	24	1 190	700	600
80871083	LC-07-24U-76-25002-02-G	Rozvaděč termoizolovaný LC-07, 24U 700 x 600, RAL 7035 ventilace v obou bočnicích	24	1 190	700	600

