


Doba prevádzky: SMX1500RMI2U

APC Smart-UPS X, Line Interactive, 1500VA, Rack/tower convertible 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, Extended runtime

APC Smart-UPS

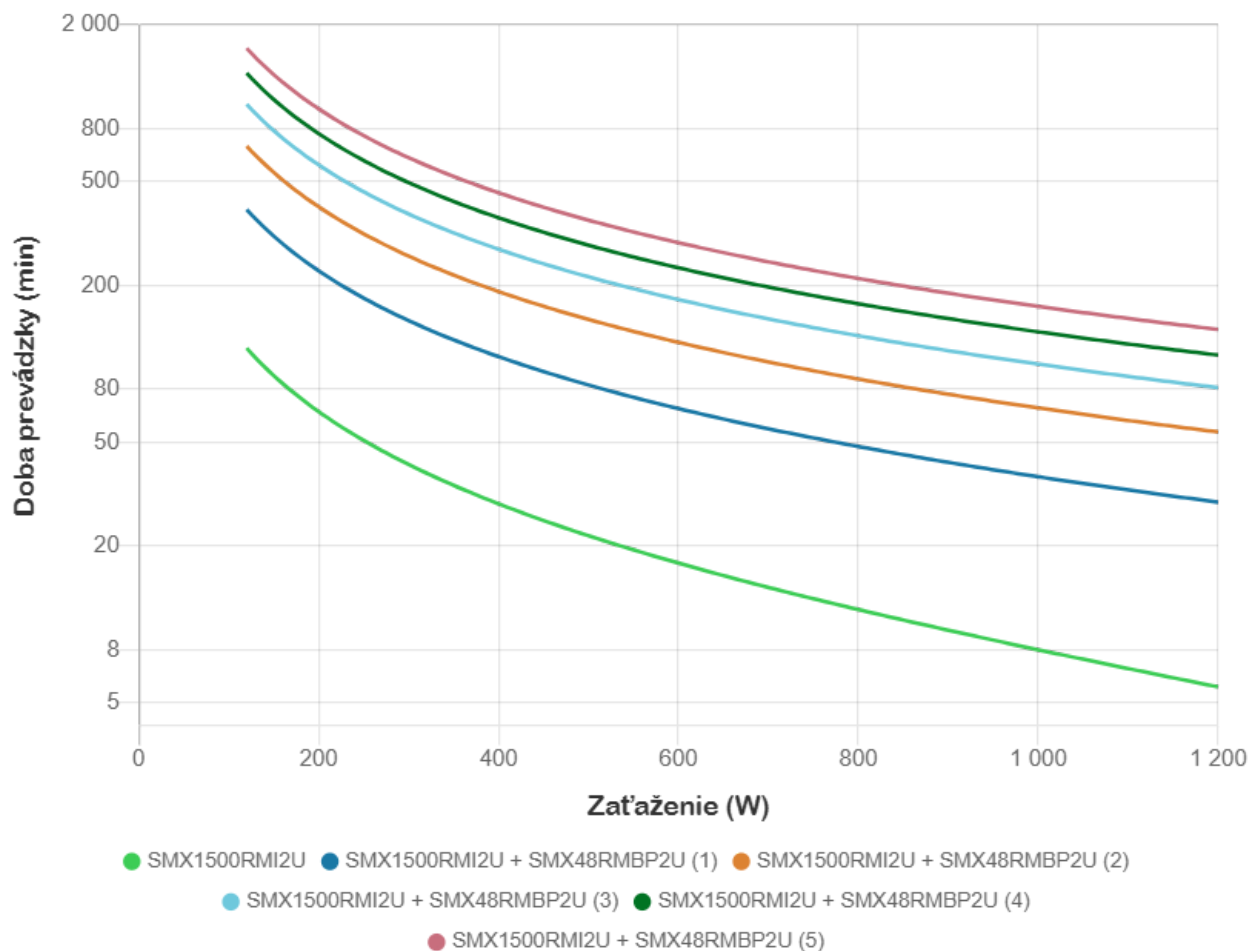

Krivka prispôbená nameraným údajom doby prevádzky. Všetky merania vykonané s novými, plne nabitými batériami za typických okolitých podmienok, bez elektrického príkonu a vyváženej odporovej záťaže (PFK = 1,0) výstupu.

Zatáženie / Doba prevádzky	120 W	200 W	300 W	400 W	500 W	600 W	700 W	800 W	900 W	1 000 W	1 100 W	1 200 W
SMX1500RMI2U	1 hod 54 min	1 hod 5 min	41 min	29 min 3 s	21 min 54 s	17 min 12 s	13 min 53 s	11 min 24 s	9 min 30 s	8 min	6 min 46 s	5 min 45 s
1x SMX1500RMI2U	6 hod 31 min	3 hod 47 min	2 hod 26 min	1 hod 46 min	1 hod 22 min	1 hod 7 min	56 min	48 min	41 min	36 min	32 min	29 min 29 s
1x SMX48RMBP2U	11 hod 25 min	6 hod 40 min	4 hod 19 min	3 hod 9 min	2 hod 28 min	2 hod	1 hod 41 min	1 hod 27 min	1 hod 16 min	1 hod 7 min	1 hod	54 min
1x SMX1500RMI2U	16 hod 31 min	9 hod 40 min	6 hod 16 min	4 hod 35 min	3 hod 35 min	2 hod 56 min	2 hod 28 min	2 hod 8 min	1 hod 52 min	1 hod 39 min	1 hod 29 min	1 hod 21 min
3x SMX48RMBP2U	21 hod 46 min	12 hod 44 min	8 hod 16 min	6 hod 3 min	4 hod 45 min	3 hod 53 min	3 hod 17 min	2 hod 50 min	2 hod 29 min	2 hod 12 min	1 hod 59 min	1 hod 48 min
1x SMX1500RMI2U	27 hod 5 min	15 hod 52 min	10 hod 18 min	7 hod 33 min	5 hod 56 min	4 hod 51 min	4 hod 6 min	3 hod 32 min	3 hod 6 min	2 hod 46 min	2 hod 29 min	2 hod 15 min
5x SMX48RMBP2U												

<https://www.se.com/sk/sk/products-runtime-graph/SMX1500RMI2U/apc-smartups-x-line-interactive-1500va-rack-tower-convertible-2u-230v-8x-c13-iec-smartslot-extended-runtime/>