



LC-07-24U-76-25002-0P-G

VENKOVNÍ ROZVADĚČE

LC-07 IP 55 termoizolovaný



19" standard

IP 55

IP 54

Datový termoizolovaný rozvaděč Solarix LC-07 je určen k instalaci prvků strukturované kabeláže zvláště ve venkovním prostředí.

Skelet rozvaděče LC-07 je tvořen svařovaným rámem s plným stropem.

V zadní části jsou připraveny otvory pro zavěšení. Z čelní strany je rozvaděč osazen celoplechovými dveřmi s výklopnou klikou, cylindrickým zámkem a třibodovým závěrem. Bočnice lze otevřít z vnitřní strany a lze je zaměňovat za varianty – plné bočnice bez otvorů nebo s otvory pro osazení ventilátory. Součástí rozvaděče je i kryt stropu – stříška sloužící jako ochrana proti stříkající vodě a přímému slunečnímu svitu. Rozvaděč je také pro snazší manipulaci jeřábem osazen čtyřmi závěsnými oky.

Vstup kabelů je řešen kabelovými průchodkami umístěnými ve dně rozvaděče. Do standardní výbavy rozvaděče patří dva páry posuvných 19" vertikálních lišt. Rozvaděč je jako celek termoizolovaný.

Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035 světle šedá. Barva je určena pro venkovní použití se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním vlivům.

V případě, že rozvaděč bude trvale umístěn na pevné podložce, je třeba vybavit jej podstavcem.

Standardní provedení:


- výška: 15U, 24U
- šířka: 700 mm
- hloubka: 400 a 600 mm



LC-07-24U-76-25001-00-G

Konstrukce:

- svařovaný termoizolovaný skelet
- přední celoplechové termoizolované dveře s pákovou klikou, cylindrickým zámkem a třibodovým závěrem
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, venkovní panty, možnost volby pravého nebo levého otevírání
- otevíratelné bočnice, které lze dodat s instalovaným ventilátorem
- 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt
- kryt stropu v podobě stříšky se závěsnými oky pro snazší manipulaci
- nosnost 100 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)
- stupeň krytí: IP 55 – v provedení s plnou bočnicí
- stupeň krytí: IP 54 – v provedení s bočnicí osazenou ventilátorem

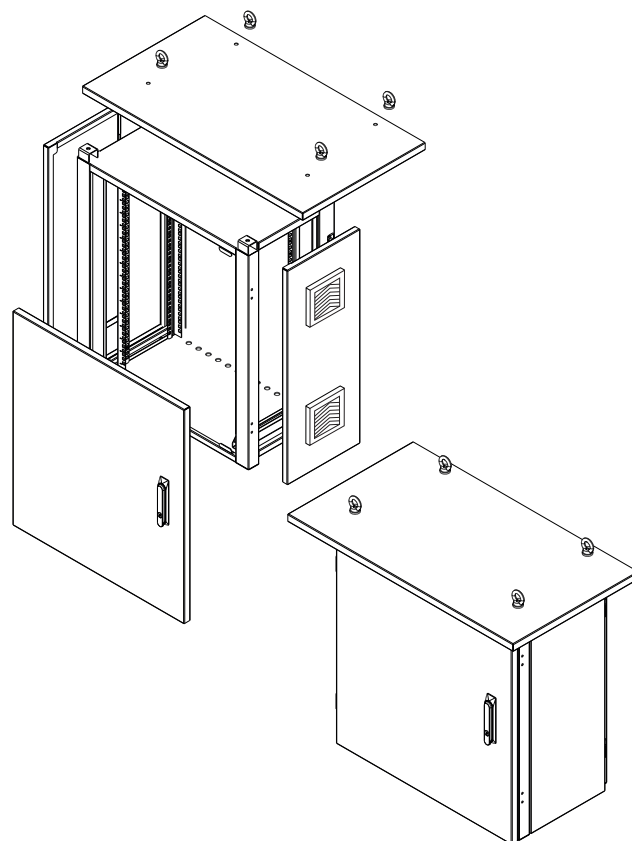

Výška (v U)	Hloubka (v mm)	Celk. výška (v mm)	Označení	Popis	Šířka (v mm)	Hmotnost (v kg)
15	400	790	LC-07-15U-74-25001-00-G	LC-07 bez ventilační jednotky	700	62
			LC-07-15U-74-25002-0P-G	LC-07 s ventilační jednotkou pravá bočnice		66
			LC-07-15U-74-25002-0L-G	LC-07 s ventilační jednotkou levá bočnice		66
24	600	1 190	LC-07-24U-76-25001-00-G	LC-07 bez ventilační jednotky	700	94
			LC-07-24U-76-25002-0P-G	LC-07 s ventilační jednotkou pravá bočnice		98
			LC-07-24U-76-25002-0L-G	LC-07 s ventilační jednotkou levá bočnice		98
			LC-07-24U-76-25002-02-G	LC-07 ventilace v obou bočnicích		102

