

## Xoptic DRAG Konzola vertikálna na stĺp/stenu 1 x hák

Kód: 17crt1891

### Technická Špecifikácia

**Odolnosť voči ťahu:** 3,5 kN

**Konštrukcia:** Galvanizovaná oceľ.

**Inštalácia :** Páska z nehrdzavejúcej ocele 10-20 mm.  
alebo štyri skrutky



### Použitie:

Konzola pre napínacie kotevné svorky.

Konzola DRAG je určená pre použitie v nadzemných sieťach telekomunikácií. Montuje sa na stĺp zozadu skrutkami alebo páskou z nehrdzavejúcej ocele.

### Rozmery + váha:

a = 70 mm

b = 65 mm

c = 55 mm


d = 31 mm

e = 10,5 mm

f = 3 mm

okružly otvor:  
(24 x 20) mm

hmotnosť = 171 g

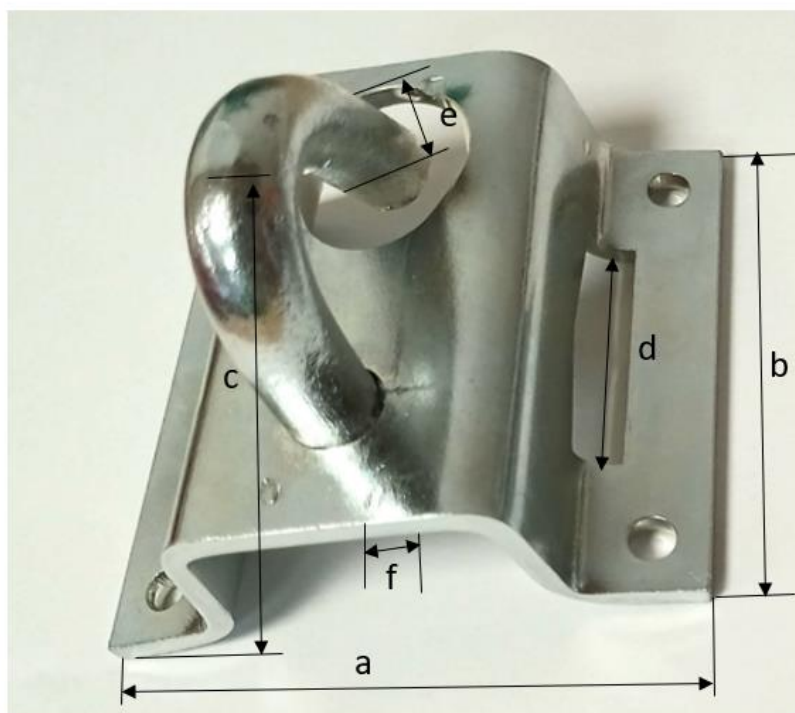

### Príslušenstvo ku úchytu:

[Xoptic Páska nerezová, C201, 20 x 0.7mm](#)

[Xoptic Páska nerezová, C201, 10 x 0.7mm](#)

[Kotvy koncové](#)

