


PLC MINI 1x8-G657A1-900u - optický rozbočovač 1x8, G657A1, mini modul s 900u vláknom bez konektora

Kód: 07SIN0003

Funkcia: PLC rozbočovač je určený na rovnomerné rozdelenie jedného alebo dvoch optických signálov do viacerých signálov alebo kombináciu viacerých signálov do jedného alebo dvoch optických signálov. Má kľúčovú úlohu v pasívnych optických sieťach (PON) vrátane technológií ako EPON, GPON, BPON a FTTH.

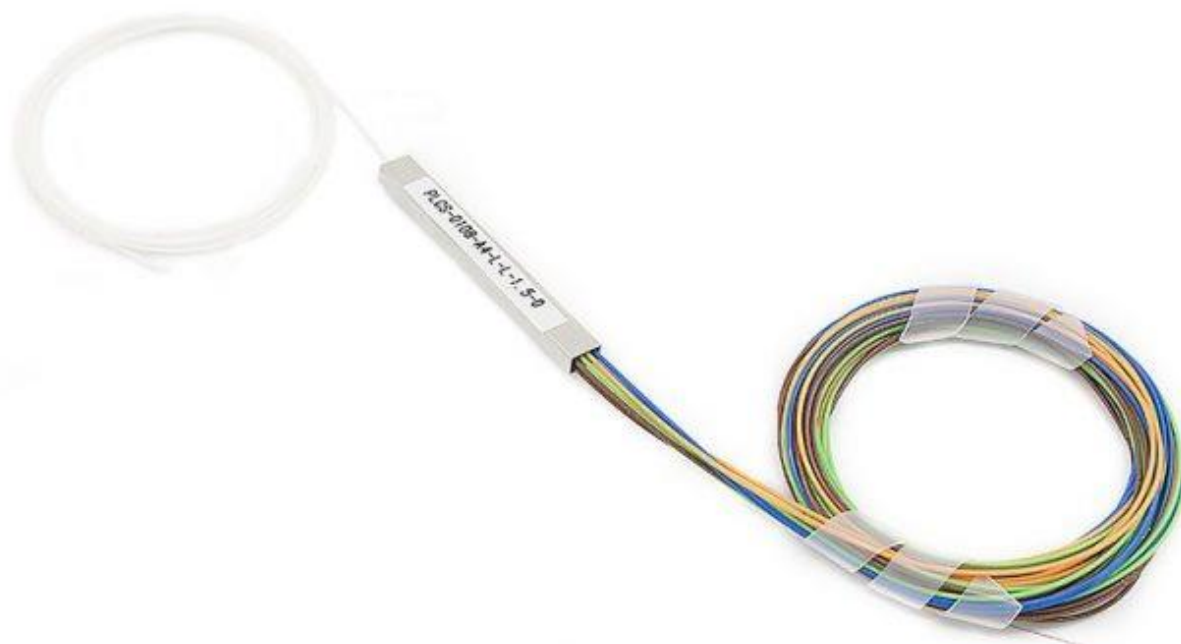

Vlnová dĺžka	Max IL	Uniformity	Max PDL	Min RL	Prevádzková teplota
1310 nm	≤10,00 dB	≤0,10 dB	≤0,15 dB	≥55	-40 až +85°C
1490 nm	≤10,00 dB	≤0,10 dB	≤0,15 dB		
1550 nm	≤10,00 dB	≤0,10 dB	≤0,15 dB		